

SETTORE COMBINATO LUMINOSO E ACUSTICO (luce fissa)

Segnalatore luminoso a luce fissa più avvisatore acustico con suono intermittente o continuo.
Il segnalatore può essere montato solo come ultimo settore.

Alimentazione

24 V dc (ac)

Assorbimento

(misure effettuate con lampadine da 5 W e suono continuo)

24 V dc – 150 mA

Illuminazione

lampadina LED o ad incandescenza

Lampadina

con attacco a baionetta tipo BA 15d - 7 W max

Segnale acustico


intermittente o continuo

Frequenza suono

circa 3700 Hz

Potenza sonora ponderata A rilevata ad un metro

85 dB

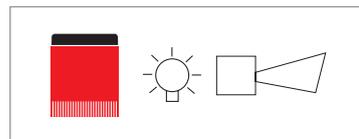

COLORE	CODICI E DATI PER L'ORDINE	
	Alimentazione separata	Alimentazione comune
●	127CB	12B73
●	137CB	13B73
●	147CB	14B73
●	157CB	15B73
●	167CB	16B73
●	197CB	19B73
	Intermittente o continuo	Continuo



SETTORE COMBINATO LUMINOSO E ACUSTICO (luce lampeggiante)

Segnalatore luminoso a luce lampeggiante più avvisatore acustico con suono intermittente, **alimentazione comune.**
Segnalatore luminoso a luce lampeggiante più avvisatore acustico con suono intermittente o continuo, **alimentazione separata.**
Il segnalatore può essere montato solo come ultimo settore.

Alimentazione

24V dc/ac - 115 V ac - 230 V ac

Assorbimento

(misure effettuate con lampadine da 5 W e suono continuo)

24 V dc - 150 mA / 24 V ac - 155 mA / 115 V dc/ac - 35 mA / 230 V dc/ac - 25 mA

Illuminazione

lampadina LED o ad incandescenza

Lampadina

con attacco a baionetta tipo BA 15d - 7 W max

Frequenza di lampeggio

circa 1,4 Hz (84 lampeggi al minuto) secondo EN 60073

Segnale acustico


intermittente

Frequenza suono

circa 2900 Hz / 3700 Hz

Potenza sonora ponderata A rilevata ad un metro

85 dB

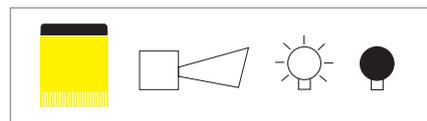

COLORE	CODICI E DATI PER L'ORDINE			
	Alimentazione separata	Alimentazione comune	Alimentazione comune	Alimentazione comune
	24 V DC	24 V DC/AC	115 V AC	230 V AC
●	227CB	22B73	22F73	22G73
●	237CB	23B73	23F73	23G73
●	247CB	24B73	24F73	24G73
●	257CB	25B73	25F73	25G73
●	267CB	26B73	26F73	26G73
●	297CB	29B73	29F73	29G73

